







CEPK

SISTEMA DE BATENTE 40 mm

Permeabilidade ao Ar	Estanquidade à Água	Resistência ao Vento	Desempenho Acustico	Transmissão Térmica	Mecanismo de Segurança
					
Classe 4 EN 1026	Classe 7A EN 1027	Classe C5 EN 12211	34 (-1; -4) dB UNE EN 14351	4,19 Uw / W / (m².K) ISO 10077	Apto EN 14609




ITeCons

Organismo notificado Nº 2211

Janela Oscilo batente 2 Folhas 1,246 x 1,445

Vidro usado 5 / 12 / 4

Transmissão Térmica desde 3 W/m² K, mediante vidro a ser usado

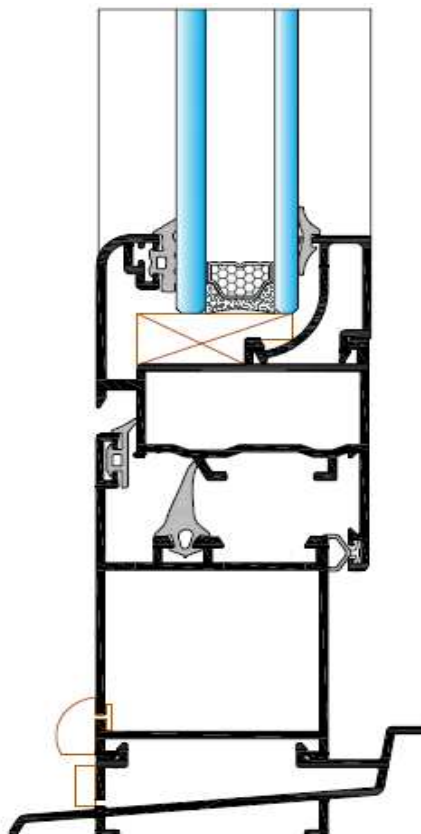

HASTE

comércio de alumínio, sa