






# CEPK

## SISTEMA DE BATENTE 40 mm

Permeabilidade ao Ar	Estanquidade à Água	Resistência ao Vento	Desempenho Acustico	Transmissão Térmica	Mecanismo de Segurança
					
<b>Classe 4</b> EN 1026	<b>Classe 7A</b> EN 1027	<b>Classe C2</b> EN 12211	<b>33</b> (-1; -4) dB UNE EN 14351	<b>3,91</b> Uw / W / (m².K) ISO 10077	<b>Apto</b> EN 14609



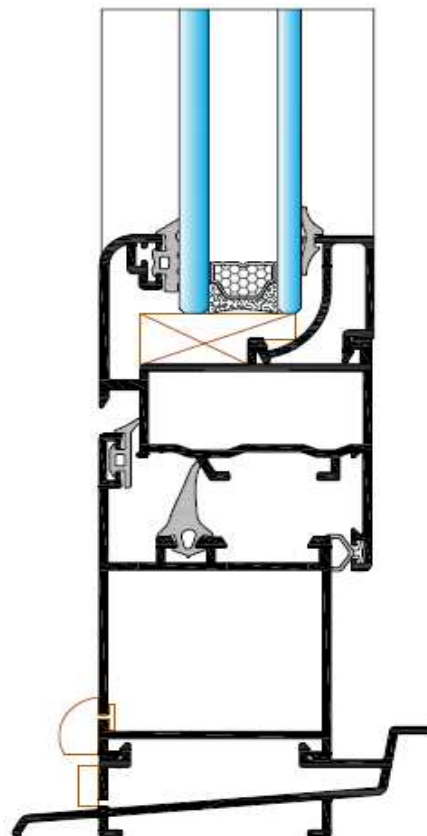
ITeCons

Organismo notificado Nº 2211

Janela Oscilo batente 2 Folhas 1,446 x 2,230

Vidro usado 5 / 12 / 4

Transmissão Térmica desde 2,5 W/m² K, mediante vidro a ser usado



# HASTE

comércio de alumínio, sa