





C E DOMO 60 RT

SISTEMA DE BATENTE 55 RT

Permeabilidade ao Ar	Estanquidade à Água	Resistência ao Vento	Desempenho Acustico	Transmissão Térmica	Mecanismo de Segurança
					
Classe 4 EN 1026	Classe E1200 EN 1027	Classe C5 EN 12211	34 (-1; -4) dB UNE EN 14351	3,17 Uw / W / (m².K) ISO 10077	Apto EN 14609

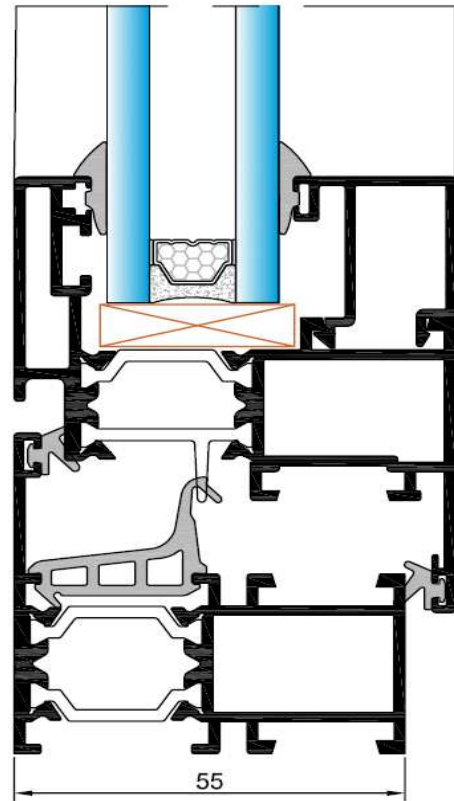


Organismo notificado Nº 0370

Janela Oscilo batente 2 Folhas 1,480 x 1,230

Vidro usado 6 / 10 / 4

Transmissão Térmica desde 1,6 W/m² K, mediante vidro a ser usado



HASTE

comércio de alumínio, sa