







CEPCH

SISTEMA DE CORRER RT

Permeabilidade ao Ar	Estanquidade à Água	Resistência ao Vento	Desempenho Acústico	Transmissão Térmica
				
Classe 3 EN 1026	Classe 5A EN 1027	Classe C2 EN 12211	34 (-1; -3) dB UNE EN 14351	3,37 Uw / W / (m².K) ISO 10077

Sacada de Correr 2 folhas 1,440 x 2,235

Vidro usado 6 / 16 / 5

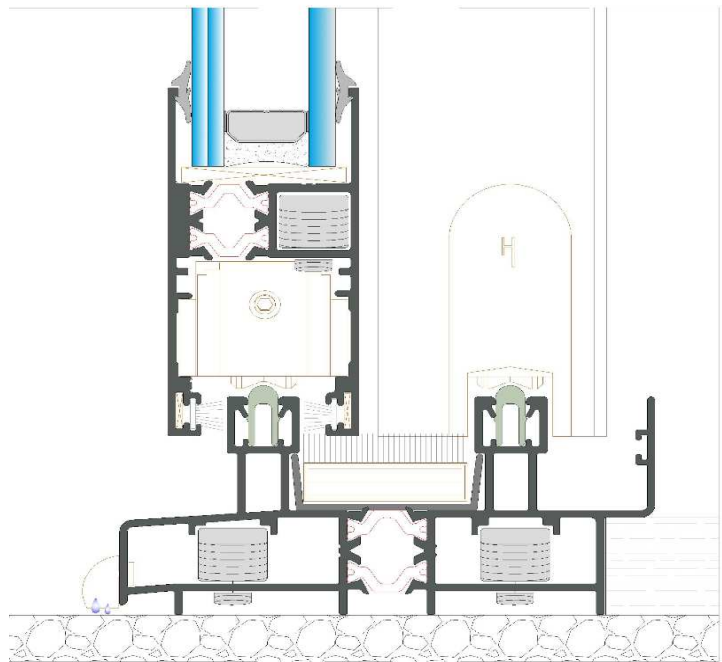

HASTE

comércio de alumínio, sa