

B Especificação técnica
Especificación técnica
Technical specification
Spécification technique

Sapa Building System

Especificação
técnica de
produto

Especificación
técnica de
producto

Technical
specification
of product


Spécification
technique
de produit

(Vazio)
(Vacío)
(Empty)
(Vide)

Especificação técnica de produto	Especificación técnica de producto	Technical specification of product	Spécification technique de produit
PZ Harmónio	Porta 3, 4, 5, 6, 7 e 8 folhas		E_PZHarm_01

Secção tipo

1. Calha superior com 48,5 mm de profundidade, com corte a 90°
2. Calha inferior de embutir no pavimento
3. Aro móvel com 40mm de profundidade e 69mm de altura, com uniões a 45° através de esquadros de alumínio.
4. Ventilação da caixa de vidro dos aros móveis para o exterior
5. Peso máximo de 45kg por folha.
6. Topos em poliamida preta e borrachas pretas.
7. Fechadura simples de 1 e 2 pontos.
8. Enchimentos de 4 a 20mm
9. Dimensão máxima recomendada por folha:
1,00x2,4m (enchimento 5mm)
0,8x2,3m (massa de vidro de 14mm)

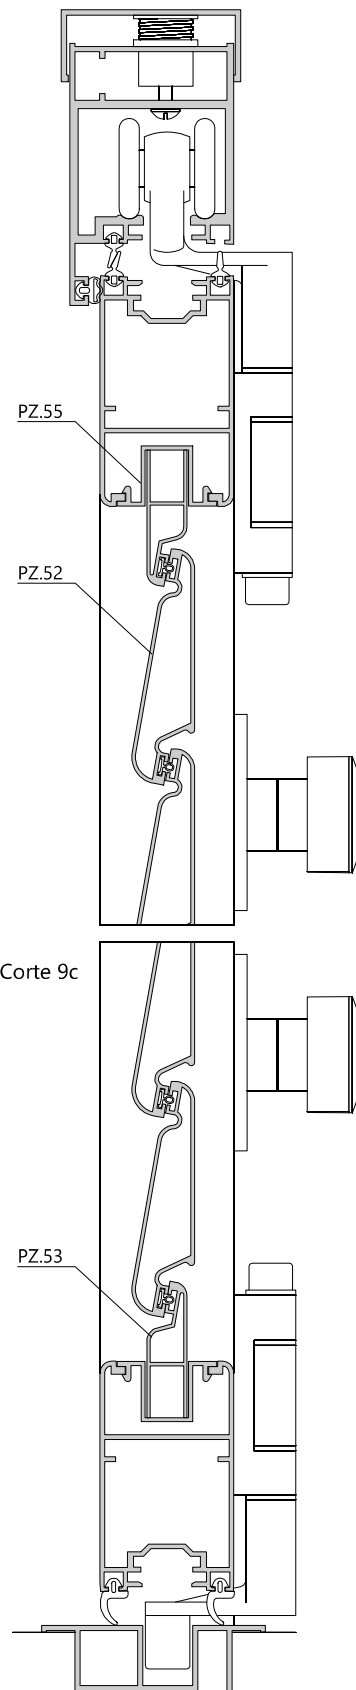


Especificação técnica de produto	Especificación técnica de producto	Technical specification of product	Spécification technique de produit

Tipo de aplicação / Tipo de aplicación / Type of application / Type d'application


Sistema de janelas harmónio, com dobradiças e carros de rolamentos. Solução particularmente vocacionada para o segmento habitacional podendo ser usada em edifícios públicos ou privados, designadamente em moradias, edifícios de habitação e escritórios.

Tipologias abrangidas / Tipo de aplicación / Covered types / Typologies inclues


Janelas de batente de 3, 4, 6, 5, 7 e 8 folhas de abertura, com enchimento em vidro, painel, lâminas fixas ou lâminas móveis.




3 folhas

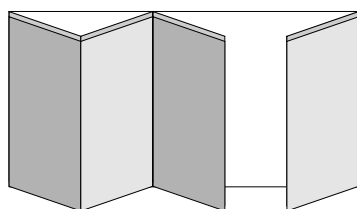


3 folhas + 1 folha

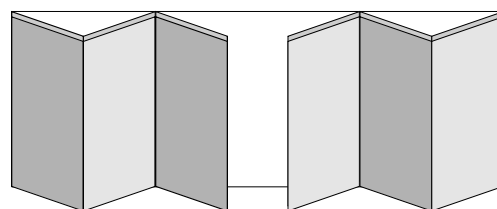


3 folhas + 3 folhas

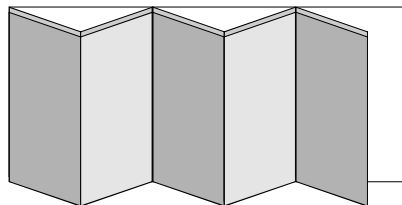


5 folhas

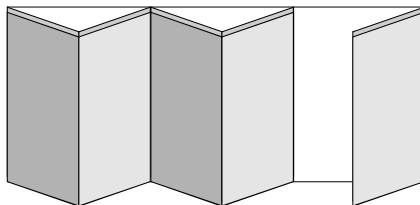


4 folhas + 1 folha

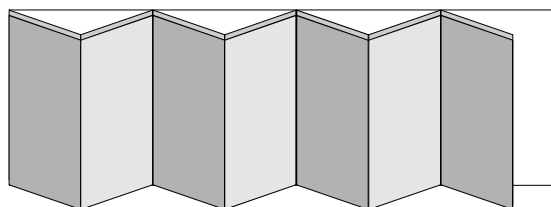

7 folhas

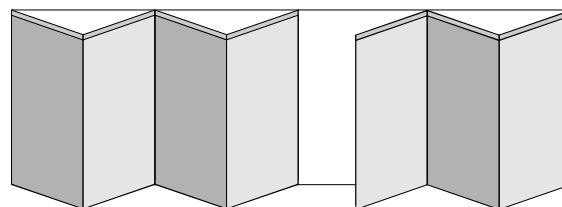

4 folhas + 3 folhas

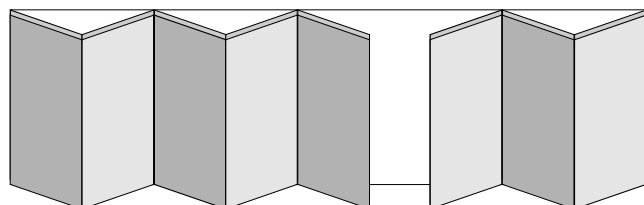

5 folhas + 3 folhas

Especificação
técnica de
produto

Especificación
técnica de
producto

Technical
specification
of product

Spécification
technique
de produit

Perfis / Perfiles / Profiles / Profilés

Perfis com liga de alumínio EN AW-6060 F22 ou EN AW-6063 F22.

Tratamentos / Tratamientos / Surface treatments / Traitement de surface

Perfis termolacados e/ou anodizados em unidades industriais certificadas com as licenças QUALICOAT e QUALANOD, respectivamente.

Ferragem / Herrajes / Hardware / Quincaillerie

Ferragem multiponto com cremone, fecho de embutir de 1 ou 2 pontos.

Campo genérico de aplicação / Campo de aplicación / General application / Application générique

Esta informação é meramente comparativa e não dispensa uma consulta para cálculo de dimensionamento junto do nosso departamento técnico, para a obra em estudo.

Campo Genérico de Aplicação	Máx. 45 Kg / folha
Vidro duplo 14mm (4+6+4)	Máx. 800mm x 2300mm (Largura x Altura)
Vidro Simples 5 mm	Máx. 1000mm x 2400mm (Largura x Altura)

Titular do sistema / Titular del sistema / System owner / Propriétaire du système

Aprovado / Aprobado / Approved / Approuvé
(DTEP)

Data / Fecha / Date / Date
08/11/2013

Sapa Building System

Especificação
técnica de
produto

Especificación
técnica de
producto

Technical
specification
of product

Spécification
technique
de produit

(Vazio)
(Vacío)
(Empty)
(Vide)